

Рекомендации по хранению и складированию глянцевых плит МДФ

Правильное хранение глянцевых плит МДФ и их сохранность во время транспортировки являются необходимым условием для последующей качественной обработки продукции. В целом нужно придерживаться следующих простых правил:

Горизонтальное хранение глянцевых МДФ плит:

- Хорошо проветривать складское помещение, поддерживать относительную влажность от 45 до 75% при температуре от +10 до +40 °С сырой пол покрывать полиэтиленовой пленкой для предотвращения проникновения влаги в МДФ-плиту
- Обкладывать пачки снизу и сверху подложкой для устранения влияния неблагоприятных погодных условий и окружающей среды во время транспортировки или длительного складского хранения
- Закрывать пластик и кромки плит защитными покрытиями для предохранения МДФ от воздействия влаги и тепла
- Укладывать листы горизонтально, при вертикальном хранении небольшого количества листов соблюдать строго вертикальное положение и устойчивость
- Укладывать листы вровень друг к другу для предотвращения повреждения кромок и скалывания углов
- Хранить плиты в пачках высотой стопы не более 4,5 м с разделением пачек прокладками
- Укладывать нижнюю пачку на ровное подстопное место на бруски-прокладки или поддон
- Прокладывать пачки поперек сухими брусками одинаковой толщины (ширина и толщина прокладок должна быть не менее 80 мм; разность толщины прокладок, используемых для одной пачки, не должна превышать 5 мм)
- Прокладывать бруски с интервалом не более 600мм, расстояние крайних прокладок от торцов пачки должно быть не более 200 мм (количество брусков должно быть не менее трех). Штабелирование паллет должно исключать смещения плит и их покоробленность.
- Выравнивать расположение прокладочных брусков по вертикали, прокладки, разделяющие пачки, должны располагаться в одних вертикальных плоскостях строго одна над другой (см.рис.1)
- Углы штабелей, расположенных вблизи пути следования погрузчиков по складу, желательно закрыть специальными металлическими отбойниками предупреждающих цветов высотой до 1 м.
- Глянцевые плиты МДФ, нужно защищать от прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей, а также от жары.
- Сроки хранения плит на складе должны составлять не более 1 года. Срок хранения может быть сокращен, если наблюдается снижение качества продукции, покоробленность.
- При складировании материалов должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, не перекрываться доступ к гидрантам и аварийным выходам, должна соблюдаться минимально допустимая ширина проезда.


Рисунок 1.



Вертикальное хранение глянцевых МДФ плит:

- Небольшое количество плит можно хранить **в вертикальном положении на стойках**.
- Угол наклона данных стоек не должен составлять меньше 10 градусов. Более длинная сторона глянцевой плиты МДФ должна находиться на стойке. Для того чтобы листы МДФ не прогнулись, при перемещении материала вручную, нужно держать их в вертикальном положении (на ребро).(см. рис.2)
- Для сохранения формостабильности материала, при его транспортировке и хранении, нужно соблюдать такие условия: нельзя располагать материал рядом с нагревательными приборами и другими источниками тепла, стоит избегать попадания на материал прямых солнечных лучей, а также неравномерных климатических условий с высоким уровнем влажности.

Рисунок 2.

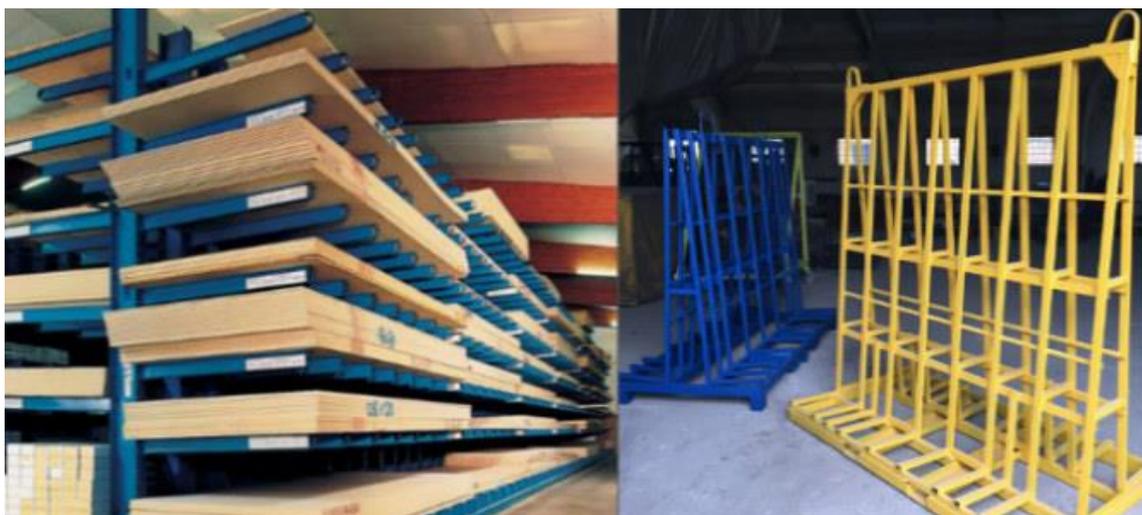

ВАЖНО!

Перед тем как начать работать с глянцевой плитой МДФ, следует выполнить сначала акклиматизацию, данного материала, в помещении с условиями практически идентичными тем, что будут во время эксплуатации МДФ в течение достаточного промежутка времени. Для того чтобы ускорить процесс акклиматизации можно установить между листами материала планки.

ВНИМАНИЕ! Неправильное хранение может привести к изменению первоначальных технических характеристик.